

水晶発振器 TXC-W Crystal Oscillators TXC-W

特 長:TXC-W・TXC-WP

- * 電源電圧 5.0V 品に対応し、出力波形が安定しています。
- * プログラマブルを搭載したタイプ(TXC-WP)もあり、即日対応が可能です。
- * Dual line 14pin フルサイズ



標準仕様


型式	TXC-W	TXC-WP
周波数範囲(MHz)	1.000~60.000	1.000~125.000
周波数偏差	±50ppm/±100ppm	±50ppm/±100ppm
周波数温度範囲	-10°C~60°C	-40°C~85°C
電源電圧	5.0V±10%	5.0V±10%
消費電流	Max 10.0mA(参考 40.000MHz)	MAX 45.0mA(参考 125.000MHz)
出力負荷	C-MOS	
	Max 30pF	Max 15pF
出力波形	矩形波	矩形波
シンメトリ	C-MOS	
	45~55%	40~60%
出力電圧	V _{OH}	Min 0.9V _{DD}
	V _{OL}	Max 0.1V _{DD}
立上り/ 立下り時間	Typ 1.0nsec Max 5nsec 15pF Typ 1.8nsec Max 5nsec 30pF	Max 4.0nsec

代表的な仕様を記載いたしております。上記以外の仕様もご対応可能です。別途お問合せください。

外形寸法(単位 mm)

型式	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	リード長さ	リード間隔	リード線径	密封方式
TXC-W・WP	5.00	20.50	12.90	6.35	W=15.24・D=7.62	0.45φ	抵抗溶接

外形図(単位 mm)

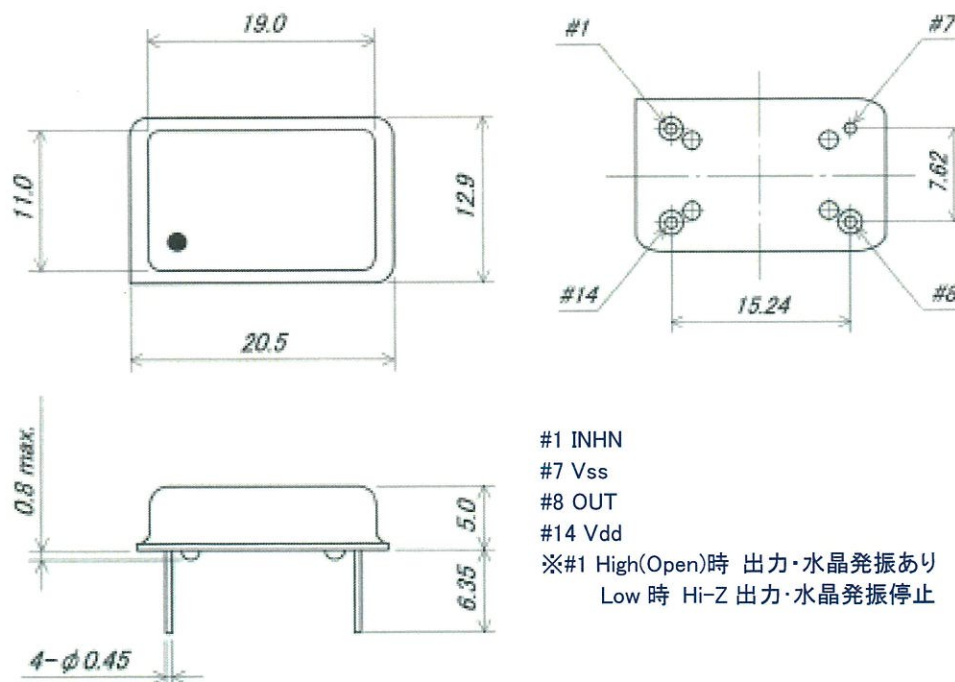

株式会社 東京クォーツは水晶振動子・水晶発振器・水晶フィルター応用製品を専門とする製造・販売メーカーです。



株式会社 東京クォーツ
TOKYO QUARTZ Co.,Ltd

TEL.042-643-6050

〒192-0045 東京都八王子市大和田町7-8-12
アルパテツカ1階